




Tipo.....	Unidad filtro de tratamiento del aire, con cuerpo metálico, protección de vaso plástica (metálica a pedido) y desarme a bayoneta
Posición de trabajo.....	Vertical, con el vaso hacia abajo
Temperaturas.....	Máx. 60 °C (150 °F)
Poder filtrante.....	Standard 40µ (opcional 5µ)
Presión de trabajo.....	0... 10 bar (0... 145 psi) Ejecución especial hasta 16 bar: consultar parámetros funcionales
Drenaje condensados.....	Manual, opcional semiautomático o automático (ver pag. 7.6.0.0)
Conexiones.....	G 1/2" (directa) G1/4", G3/8", G3/4" y G1" (mediante bridas)
Capacidad condensados	66cm ³ (2,23 oz.)
Accesorios y repuestos ..	Ver página 7.7.1.2

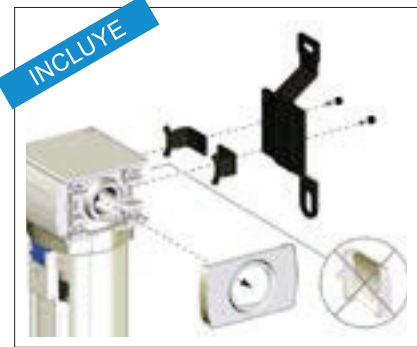


Códigos en **Negrita**: entrega inmediata, salvo ventas.

	Descripción	Ø G	Poder filtrante	
	Unidad F QBM4	G 1/2"	5 µ	40 µ
			0.103.000.164	0.103.000.264

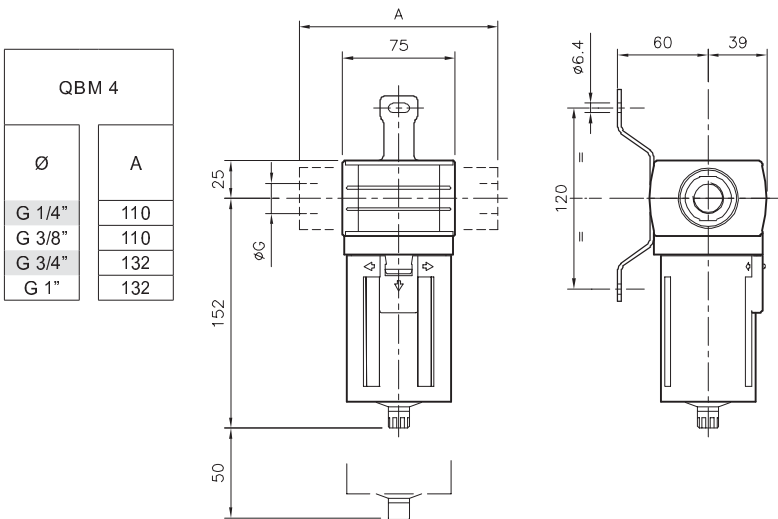

- **Soporte trasero** de montaje

Solicitar por separado (pag. 7.7.1.2):

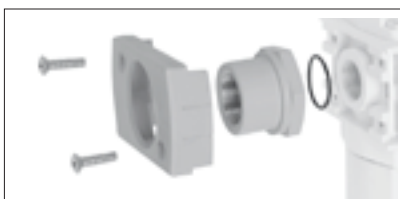

- **Kits de Bridas**,
para G1/4", G3/8", G3/4" y G1"