


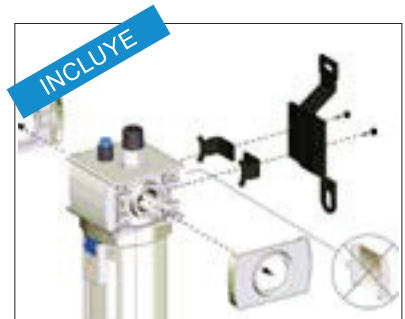


- Tipo..... Unidad lubricador, con cuerpo metálico, protección de vaso plástico (metálica a pedido), desarme a bayoneta y válvula de alivio para reposición del lubricante
- Posición de trabajo..... Vertical, con el vaso hacia abajo
- Temperaturas..... Máx. 60 °C (150 °F)
- Presión de trabajo 0... 10 bar (0... 145 psi)
Ejecución especial hasta 16 bar: consultar parámetros funcionales
- Conexiones..... G 1/2" (directa)
G 1/4", G 3/8", G 3/4" y G 1" (mediante bridas)
- Capacidad de aceite..... 130cm³ (4,4 oz.) - El aceite puede reponerse bajo presión presionando la válvula de alivio
- Aceites recomendados... ISO VG 32 - SAE 10
- Accesorios y repuestos .. Ver página 7.7.1.2

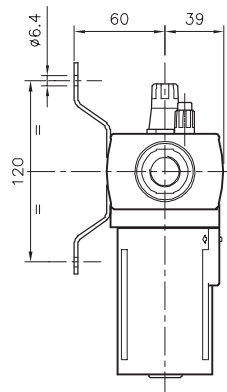

Códigos en **Negrita:** entrega inmediata, salvo ventas.

	Descripción	ØG	MiCRO
	Unidad lubricador L QBM4	G 1/2"	0.103.001.364

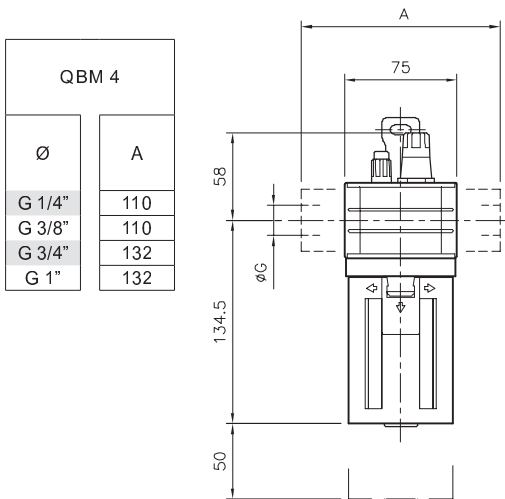

- **Soporte trasero** de montaje

Solicitar por separado (pag. 7.7.1.2):



- **Kits de Bridas,**
para G1/4", G3/8", G3/4" y G1"