

Acoplamiento Rápido para Aire Comprido

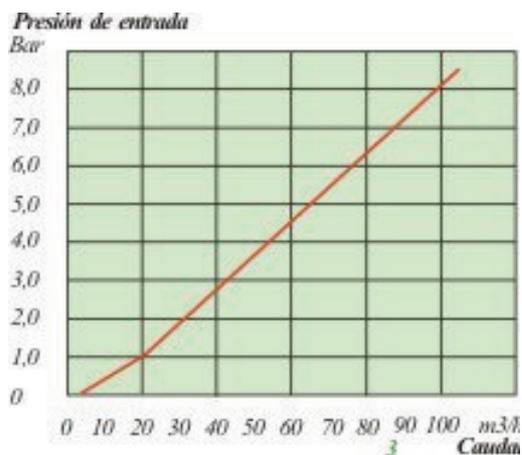
Serie 8500



- Cuerpo de bronce niquelado
- Cuerpo móvil de bronce niquelado
- Resortes y bolillas de acero inox.
- Juntas de nitrilo
- Presión de servicio 20 bars
- Acoplamiento automático
- Pasaje 5,50 mm.
- Conectores de bronce niquelado

Conectores Serie 8500

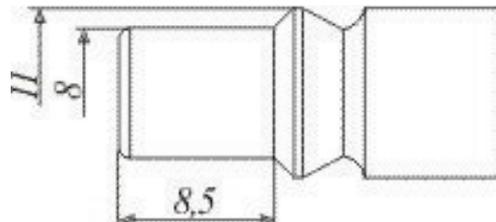
Curva de Presión / Caudal



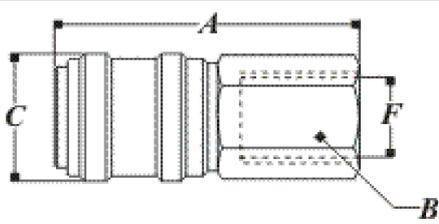
Caudal de aire a 6 bar:
75 m³/h (1.245 l/mn)

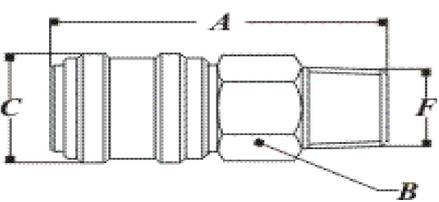
Intercambiabilidad

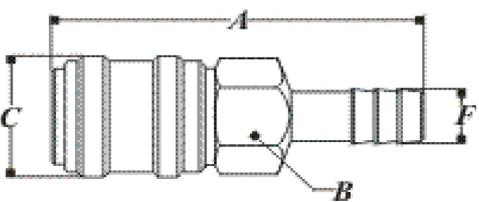
Compatibles con: ARO 210 STD

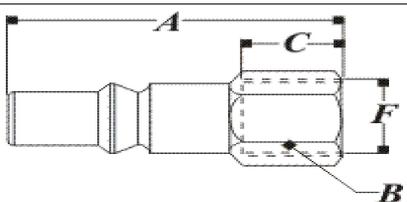


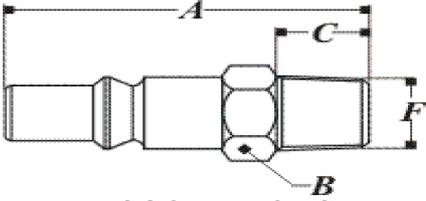
Conexiones

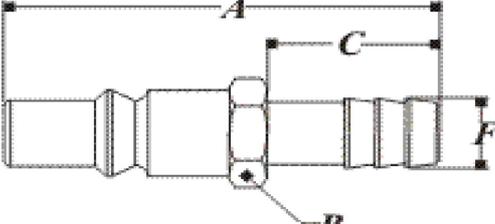
	F	Código	A	B	C
 <p>ROSCA HEMBRA</p>	1/8 BSP	8501	57	13/16"	25
	1/4 BSP	8502	57	13/16"	25
	3/8 BSP	8503	59	13/16"	25

	F	Código	A	B	C
 <p>ROSCA MACHO</p>	1/8 BSP	8508	57	13/16"	25
	1/4 BSP	8509	56	13/16"	25
	3/8 BSP	8510	58	13/16"	25

	F	Código	A	B	C
 <p>RACORD PARA MANGUERA</p>	1 / 4 *	8504	67	13/16"	25
	5 / 16 *	8505	67	13/16"	25
	3 / 8 *	8506	67	13/16"	25
	1 / 2 *	8507	67	13/16"	25

	F	Código	A	B	C
 <p>ROSCA HEMBRA</p>	1/8 BSP	8511	38	9/16"	10
	1/4 BSP	8512	39	5/8"	12
	3/8 BSP	8513	41	13/16"	14

	F	Código	A	B	C
 <p>ROSCA MACHO</p>	1/8 BSPT	8518	39	1/2"	9
	1/4 BSPT	8519	42	9/16"	12
	3/8 BSPT	8520	44	13/16"	14

	F	Código	A	B	C
 <p>RACORD PARA MANGUERA</p>	1 / 4 *	8514	51	1/2"	22
	5 / 16 *	8515	51	1/2"	22
	3 / 8 *	8516	51	1/2"	22
	1 / 2 *	8517	51	9/16"	22