

Manómetro 40 mm



MM40-35

Manómetro indicado para uso en ambiente cubierto; diámetro nominal 40mm; caja de acero pintado de negro; tubo bourdón de latón; conexión de latón; rosca de 1/8 BSPT posterior; visor de vidrio; clase 3-2-3 %; marca BEYCA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

0-2/4/7/10/14/20 (Kg/cm²)

VACUÓMETRO

-76 – 0 (cm/Hg)

Manómetros 50 mm



MM1-34



MM1-35

Manómetro diámetro nominal 50mm; caja de acero pintado de negro; mecanismo de latón; tubo bourdón de latón; conexión de latón rosca de 1/8 BSPT; visor de vidrio; aguja indicadora de aluminio; clase 3-2-3 %; con salida inferior y posterior; marca BEYCA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

0-2/4/7/10/14/20 (Kg/cm²)

Manómetros 63 mm



MM2-34



MM2-35

Manómetro diámetro nominal 63mm; caja y aro de acero; mecanismo y tubo bourdón de latón; conexión de latón; visor de vidrio; aguja indicadora de aluminio; clase 3-2-3 %; rosca de 1/4 BSPT inferior y posterior; marca BEYCA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

0-1/2/3/4/5/7/10/14/20/30/40/70/100/150/200/300/400 (Kg/cm²)

VACUÓMETRO

0 – 76 (cm/Hg)

MM2-24

Manómetro diámetro nominal 63mm.; caja y aro de acero; mecanismo y tubo bourdón de latón; conexión de latón; visor de policarbonato; aguja indicadora de aluminio; clase 3-2-3 %; rosca de 1/4 BSPT inferior; marca BEYCA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

0-4/7/10/14/20 (Kg/cm²)

Manómetros 63 mm



MM2-33F

Manómetro diámetro nominal 63mm; caja de acero pintado de negro; cierre a presión; mecanismo y tubo bourdón de latón; visor de acrílico; aguja indicadora de aluminio; clase 3-2-3 %; conexión de latón; rosca 1/4 BSPT posterior; pestaña para tablero cromada; marca BEYCA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO


0-1/2/4/5/7/10/14/20/30/40/70/100/150/200/300/400 (Kg/cm²)

VACUÓMETRO

0 - 76 (cm/Hg)

Manómetros 63 mm

Inoxidables-Bronce



MM2-44



MM2-45

Manómetro apto para intemperie y/o carga de fluido amortiguante; diámetro nominal 63mm; caja y aro de AISI 304; mecanismo y tubo bourdón de bronce; cierre aro bayoneta; clase 2 % (en seco); conexión inferior y posterior de bronce; rosca de 1/4 NPT; marca BEYCA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

0-1/2/4/5/7/10/14/20/30/40/70/100/150/200/300/400 (Kg/cm²)

VACUÓMETRO

0 - 76 (cm/Hg)



MGS10A63



MGS10D63

Manómetro apto para intemperie y/o carga de fluido amortiguante; diámetro nominal 63mm; caja y aro de AISI 304; mecanismo y tubo bourdón de bronce; clase 2 % (en

seco); con válvula de seguridad en EPDM; conexión inferior y posterior de bronce; rosca de 1/4 NPT; marca NUOVA FIMA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

0-1/2/4/7/10/14/20/28/40/70/100/140/200/280/400 (Kg/cm²)

VACUÓMETRO

-1 -30 (pulg/Hg)

MANOVACUÓMETRO

-30 + 140 / -30 + 450 (lbs/pulg²)

Manómetros 63 mm

Total Inoxidable



MGS18A63



MGS18D63

Manómetro apto para intemperie y/o carga de fluido amortiguante; diámetro nominal 63mm; caja y aro de AISI 304; mecanismo de acero inoxidable; tubo bourdón AISI 316 L; con soldadura AISI 316 TIG argonarc; aguja indicadora en aluminio; clase 1,6% (en seco); con válvula de seguridad en EPDM; conexión inferior y posterior de AISI 316L rosca de 1/4 NPT; marca NUOVA FIMA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

0-1/2/4/7/10/14/20/28/40/70/100/140/200/280/400 (Kg/cm²)

VACUÓMETRO

-1 -30 (pulg/Hg)

MANOVACUÓMETRO

-30 + 140 / -30 + 450 (lbs/pulg²)

Manómetros 100 mm



MM4-38

Manómetro diámetro 100mm; caja y aro de acero pintado negro; tubo bourdón y conexión de latón; rosca 1/2 NPT inferior; visor de vidrio; clase 2 %; marca BEYCA-CIMPA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

0-0.5/1/2/4/5/7/10/14/20/30/40/50/70/100/150/200/300/400/500/600/700/1000 (Kg/cm²)

VACUÓMETRO

0 -76 (cm/Hg)



MM4P-38

Manómetro hermético caja y aro de acero pintado negro; apto para intemperie y/o carga de fluido amortiguante tubo bourdón de latón; conexión de latón; rosca de conexión 1/2 NPT inferior; visor de vidrio; clase 2%; cierre aro bayoneta; marca CIMPA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO


0-0.5/1/2/4/5/7/10/14/20/30/40/50/70/100/150/200/300/400/500/600 (Kg/cm²)

VACUÓMETRO

0 -76 (cm/Hg)

Manómetros 100 mm

Inoxidables-Bronce



MM4-48

Manómetro apto para intemperie y/o carga de fluido amortiguante; diámetro nominal 100mm; caja y aro de AISI 304; tubo bourdón de bronce; cierre aro bayoneta; conexión inferior de bronce rosca de 1/2 NPT; clase 2 % (en seco); marca BEYCA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

0-0.5/1/2/4/5/7/10/14/20/30/40/50/70/100/150/200/300/400/500/600/700 (Kg/cm²)

VACUÓMETRO

0 -76 (cm/Hg)



MGS10A100

MGS10D100

Manómetro apto para intemperie y/o carga de fluido amortiguante; diámetro nominal 100mm; caja y aro de AISI 304; tubo bourdón de bronce; conexión inferior/posterior de bronce rosca de 1/2 NPT; clase 2 % (en seco); con válvula de seguridad en EPDM; marca NUOVA FIMA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

0-0.6/1/2/4/7/10/14/20/28/40/70/100/140/200/280/400/700/1000(Kg/cm²)

VACUÓMETRO

-1 -30 (pulg/Hg)

Manómetros 100 mm

Total Inoxidables



MM4-58

Manómetro 100mm total inoxidable; caja acero inoxidable AISI 304, cierre tipo Bayoneta, apto para intemperie y/o carga de fluido amortiguante; caja y niple soldado; visor de policarbonato; tubo bourdón en acero inoxidable AISI 316, de 63mm; Clase 2%; Conexión inferior en acero inoxidable rosca 1/2 NPT. Marca BEYCA

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

0-1/2/4/5/7/10/14/20/30/40/70/100/150/200/300/400 (Kg/cm²)

VACUÓMETRO

0 - 76 (cm/Hg)



MGS18A100

MGS18D100

Manómetro apto para intemperie y/o carga de fluido amortiguante; diámetro nominal 100mm; caja y aro de AISI 304; con cierre bayoneta; mecanismo de acero inoxidable; tubo bourdón AISI 316 L; con soldadura AISI 316 TIG argonarc; conexión AISI 316 L con restrictor de caudal; visor de vidrio templado de 4mm de espesor; aguja indicadora en aluminio; clase 1% (en seco); con válvula de seguridad en EPDM; conexión inferior y posterior; rosca de 1/2 NPT; marca NUOVA FIMA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

0-0.6/1/2/4/7/10/14/20/28/40/70/100/140/200/280/400/700/1000(Kg/cm²)

VACUÓMETRO

-1 -30 (pulg/Hg)

MANOVACUÓMETRO

-1 + 15/ 24 NH₃

Manómetros 150 mm



MM6-38

Manómetro indicado para uso en ambiente cubierto; diámetro nominal 150mm; caja y aro de acero pintado negro; tubo bourdón y conexión de latón; rosca 1/2 NPT inferior; visor de vidrio; clase 2%; marca BEYCA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO


0-1/2/4/7/10/14/20/30/40/50/70/100/150/200/300/400/500/600/700/1000 (Kg/cm²)

VACUÓMETRO

0 -76 (cm/Hg)

Manómetros 150 mm

Total Inoxidable

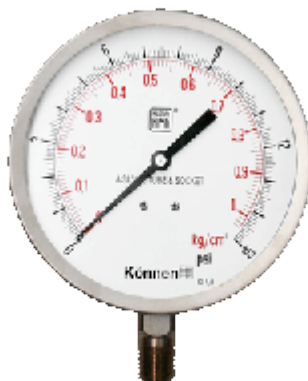

MGS18A150

MGS18D150

Manómetro apto para intemperie y/o carga de fluido amortiguante; diámetro nominal 150mm; caja y aro de AISI 304; con cierre bayoneta; mecanismo de acero inoxidable; tubo bourdón AISI 316 L; con soldadura AISI 316 TIG argonarc; conexión AISI 316 L con restrictor de caudal; visor de vidrio templado de 4mm de espesor; aguja indicadora en aluminio; clase 1% (en seco); con válvula de seguridad en EPDM; conexión inferior y posterior; rosca de 1/2 NPT; marca NUOVA FIMA.

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

0-0.6/1/2/4/7/10/14/20/28/40/70/100/140/200/280/400/700/1000(Kg/cm²)

VACUÓMETRO

-1 -30 (pulg/Hg)

MANOVACUÓMETRO
-1 + 15/ 24 NH3

Manómetros para Refrigeración y Calefacción



MM67-94

Manómetro indicado para uso en refrigeración; caja de resina ABS; visor roscado de policarbonato; tornillo recalibrador para ajuste de cero; bourdón, conexión y mecanismo de latón; diámetro nominal 67mm; salida inferior rosca 1/8 NPT; clase 2 %; escala de temperatura R, 12-22-134a;

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO
0/35 Kg/cm2 - 500 Lib./Pulg2.



MV67-94 120-VAC

Manovacuómetro indicado para uso en refrigeración; caja de resina ABS; visor roscado de policarbonato; tornillo re calibrador para ajuste de cero; bourdón, conexión y mecanismo de latón; diámetro nominal 67mm; salida inferior rosca 1/8 NPT; clase 2 %; escala de temperatura R, 12-22-134a

Diferentes Configuraciones:

MANÓMETRO

-30 HG/120 - 250 Lib/Pulg2.

MV2-34

Manovacuómetro para refrigeración; indicado para uso en ambiente cubierto; diámetro nominal 63mm.; caja de acero pintada de negra; tubo bourdón de latón; conexión de latón; rosca de conexión 1/4 BSPT inferior; visor de poli- carbonato; clase 2 %; marca CIMPA.

MANOVACUÓMETRO

-30 Pulg/Hg - 60 Lib/Pulg2; -30 Pulg/Hg - 150 Lib/Pulg2; -30 Pulg/Hg - 300 Lib/Pulg2 + temperatura R12 y R22